

Профили монтажные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

Технические данные BIS RapidStrut®

Система BIS RapidStrut® – характеристика

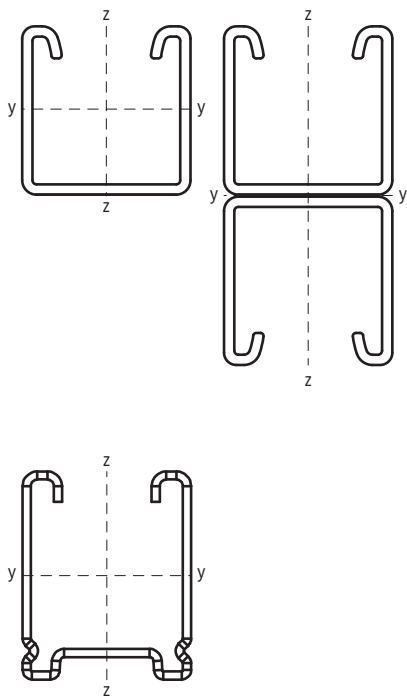


Тип	Вес (кг/ м)	Момент инерции см ⁴		Момент сопротивления см ³	
		I _y	I _z	W _y	W _z
41x21 - 1,5	1,15	0,78	3,70	0,72	1,80
41x41 - 1,5	1,65	4,46	6,20	2,12	3,00
41x41 - 2,0	2,35	5,34	7,79	2,56	3,77
41x21 - 2,5	1,78	1,01	5,40	0,93	2,61
41x41 - 2,5	2,45	6,26	9,30	2,97	4,50
41x62 - 2,5	3,33	18,03	13,20	5,75	6,39
41x82 - 2,5	4,08	37,31	16,89	9,00	8,18
41x51 - 2,0 (DS 5)	2,62	8,81	9,49	3,44	4,60
41x21D - 2,5	3,68	5,70	10,76	2,77	5,21
41x41D - 2,5	5,24	36,79	18,56	8,91	8,99
41x62D - 2,5	6,90	111,21	26,37	17,94	12,77
41x82D - 2,5	8,46	240,93	33,90	29,38	16,42

Значения для профилей из нержавеющей стали больше, чем вышеуказанные.
Смотрите значения безопасных нагрузок в таблице подбора.


Перфорация профилей.

Расстояние от конца профиля до первой перфорации всегда одинаково.

BIS RapidStrut® – 1,5 / 2,0 / 2,5 мм

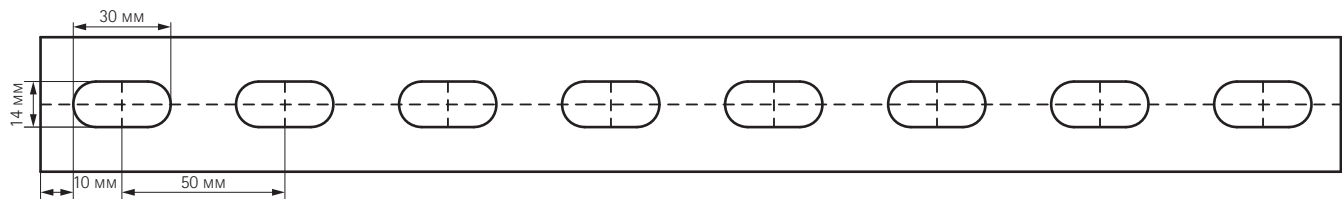

BIS RapidStrut® DS 5 – 2,0 мм

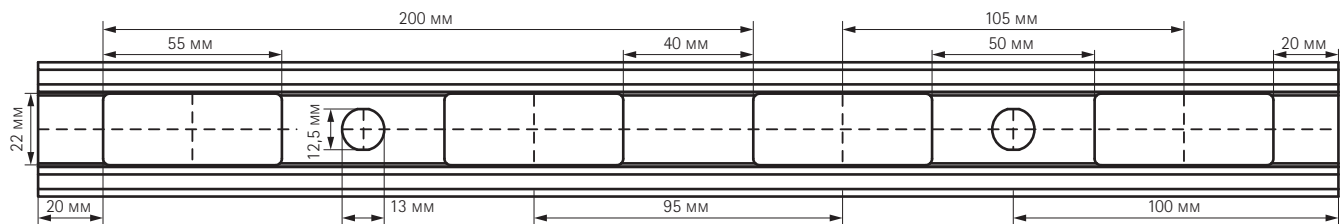

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5

подвешивание и поддержка

(H 04 05)




Свойства и преимущества

- для быстрого и простого монтажа
- уникальная перфорация позволяет монтировать элементы BIS RapidStrut® с двух сторон профиля
- высокая устойчивость к коррозии (BIS UltraProtect® 1000)
- края в месте среза остаются защищенными от коррозии
- нагрузки идентичны профилю 41x41x2,5 мм
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	м.
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	м.
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	м.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн. информация».



BIS RapidStrut® Профили монтажные

подвешивание и поддержка

(H 04 10)



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- оцинковка: по методу Сендимира
- материал: сталь 1.0242
- Арт. № 650 5 X85 (Strut 2,5 мм)
- материал: сталь 1.0332
- допустимое напряжение 240 Н/мм²
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость

Арт. №	Модель	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
6505224	С перфорацией	2 м	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	м.
6505324	С перфорацией	3 м	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	м.
6505624	С перфорацией	6 м	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	м.
6505322	С перфорацией	3 м	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	м.
6505622	С перфорацией	6 м	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	м.
6505225	С перфорацией	2 м	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	м.
6505325	С перфорацией	3 м	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	м.
6505625	С перфорацией	6 м	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	м.
6505244	С перфорацией	2 м	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	м.
6505344	С перфорацией	3 м	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	м.
6505644	С перфорацией	6 м	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	м.
6505242	С перфорацией	2 м	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	м.
6505342	С перфорацией	3 м	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	м.
6505642	С перфорацией	6 м	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	м.
6505245	С перфорацией	2 м	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	м.
6505345	С перфорацией	3 м	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	м.
6505645	С перфорацией	6 м	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	м.
6505365	С перфорацией	3 м	41	62	2,50	22	-	30	90	м.
6505665	С перфорацией	6 м	41	62	2,50	22	-	60	180	м.
6505385	С перфорацией	3 м	41	82	2,50	22	-	180	-	м.
6505685	С перфорацией	6 м	41	82	2,50	22	-	60	180	м.

RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.




Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04

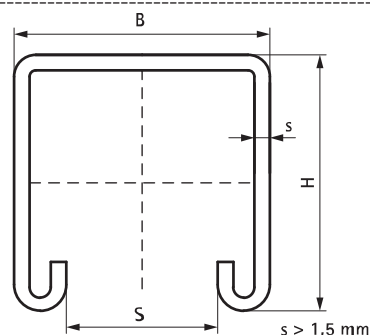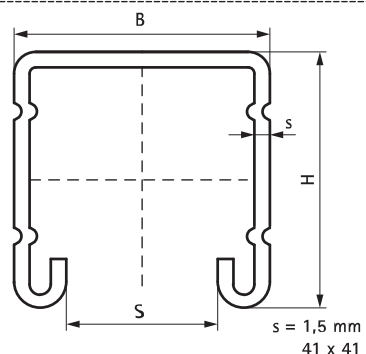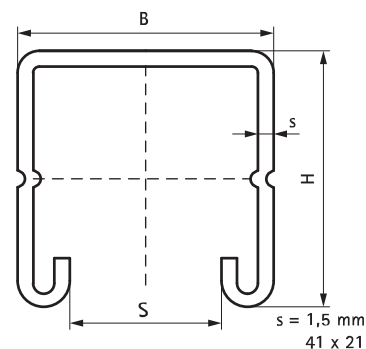

BIS RapidStrut® Профили монтажные (BUP1000)

(H 04 13)

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- края в месте среза остаются защищенными от коррозии
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость
- материал: сталь 1.0242
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02




Арт. №	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
65018227	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	м.
65018327	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	м.
65018627	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	м.
65018242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	м.
65018342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	м.
65018642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	м.
65018247	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	м.
65018347	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	м.
65018647	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	м.
65018667	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	м.
65018687	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	м.

RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн. информация».



BIS RapidStrut® Профили двойные

подвешивание и поддержка

(H 04 40)




Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- оцинковка: по методу Сендимира
- материал: сталь 1.0332
- допустимое напряжение 240 Н/мм²
- Профиль Strut 82 (41x2) испытаны на огнестойкость



Арт. №	L	B	H	s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)			
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	6	150	м.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	6	300	м.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	6	90	м.
6505686	6 m	41	164 (82 x 2)	2,50	22	6	180	м.

Профиль Strut начиная с 82 (41x2) испытан на огнестойкость.
Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».

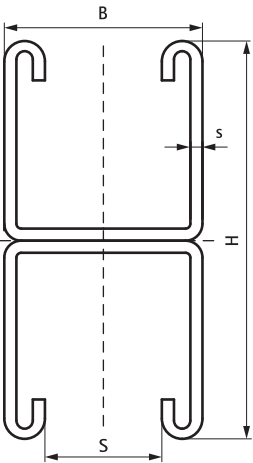

BIS Strut PVC-профиль (BUP1000)

(H 39 15)


защита для торцов профиля



Свойства и преимущества

- закрывающая накладка для профиля
- предотвращает риск загрязнения и / или попадания влаги в профиль
- эстетическое завершение
- лёгкая очистка / обслуживание
- материал: PVC-(поливинилхлорид), белый

Арт. №	L	Тип	Уп.мин
6566999	3 m	Strut	25

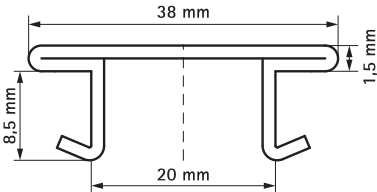

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>