

Скобы, держатели, шайбы, болты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

BIS RapidStrut® Держатель Профиля G2 (BUR1000)

(H 12 03)

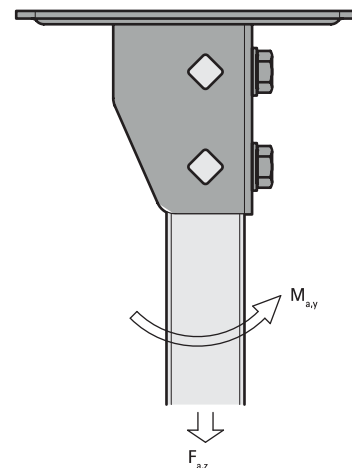

Свойства и преимущества


- удобный держатель для профилей Strut
- подходит для всех профилей Strut высотой до 82 мм
- открытая сторона профилей 41x41 может быть повернута в любую сторону
- при высоких нагрузках советуем устанавливать при помощи анкерных болтов
- экономия времени благодаря предварительно собранным креплениям
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Уп.мин
665885400	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	130	50	3 636	5 151	485,0	10

F_{a,z}: макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.


F_{a,z} 2: макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.

M_{a,y}: макс. момент при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.

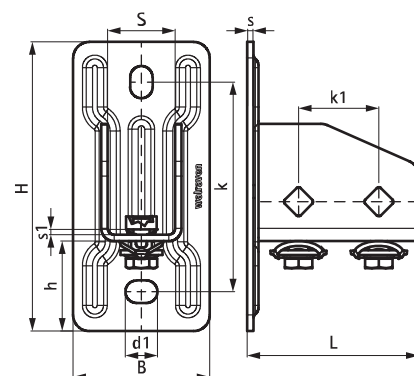

BIS Strut Держатель Профиля G2 (оцинк.)


(H 12 11)

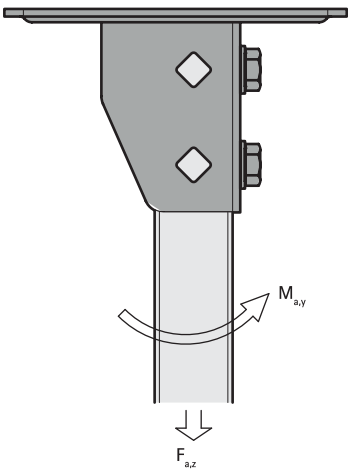

Свойства и преимущества

- удобный держатель для профилей Strut ■ оцинковка: электролитическая
- подходит для всех профилей Strut высотой до 82 мм
- открытая сторона профилей 41x41 может быть повёрнута в любую сторону
- при высоких нагрузках советуем устанавливать при помощи анкерных болтов
- материал: сталь

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	S	k	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Уп.мин
66583804	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	50	3 636	5 151	485,0	10
<i>F_{a,z}</i> : макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.												
<i>F_{a,z 2}</i> : макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.												
<i>M_{a,y}</i> : макс. момент при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.												

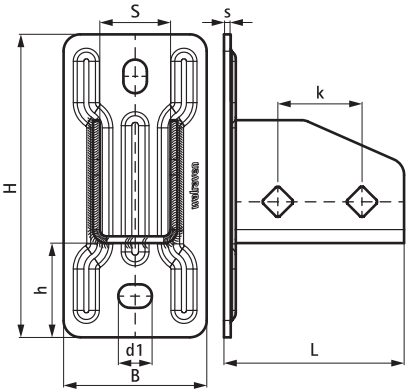

BIS Strut Держатель профиля усиленный (BUP)

(H 12 13)




Свойства и преимущества

- усиленный держатель для профилей Strut
- подходит для использования и с канальными гайками, и со шпильками
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut
- замкнутый профиль для увеличенной несущей способности
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности: продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
- подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
- мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	s	k	k1	Тип	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		(Н)	(Н)	(Нм)	
66588641	180 mm	85	157	4,0	130	50	Strut 41x41 + 41x21D	4 242	5 303	258,0	10
66588682	180 mm	85	157	4,0	130	50	Strut 41x82 + Strut 41x41D	7 273	10 303	606,0	10

Арт. 6658 8 641: F_{a,z}: макс. допустимая нагрузка при использовании 3-х канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.
Арт. 6658 8 682: F_{a,z}: макс. допустимая нагрузка при использовании 6-ти канальных гаек M10, затянутых моментом 40 Нм.
F_{a,z 2}: макс. допустимая нагрузка при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.
M_{a,y}: макс. момент при использовании 2-х болтов M10, затянутых моментом 40 Нм.

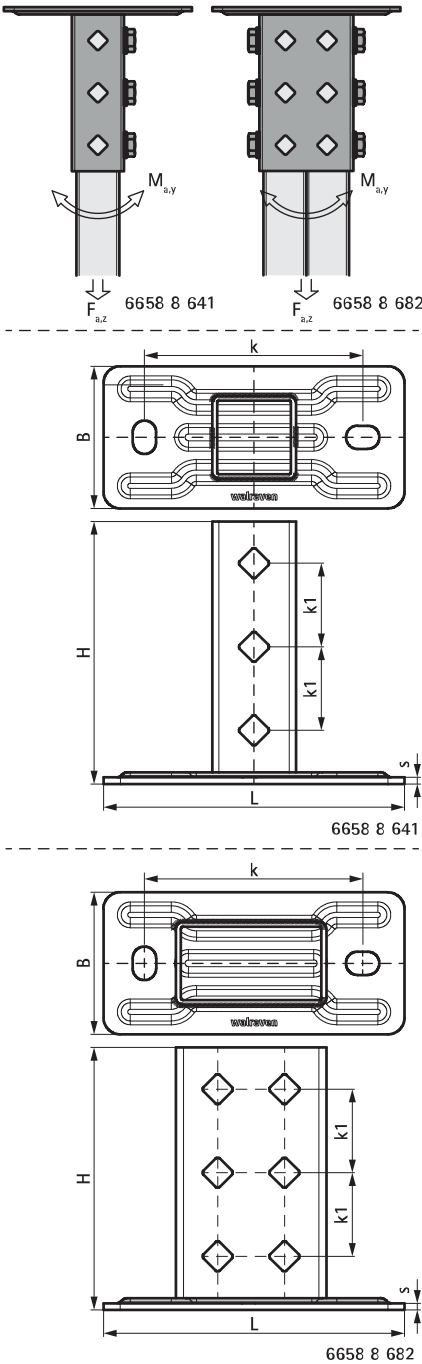

BIS Держатель для шпильки подвижный (BUP1000)

(H 12 53)


монтаж к стене и полу



Свойства и преимущества

- предназначен для создания угловых или наклонных конструкций из монтажных профилей
- может крепиться непосредственно к основанию или к монтажным профилям
- регулируемый угол наклона до 90°
- с двумя отверстиями Ø13 мм
- материал: сталь
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	L	B	H	d1	d2	Тип	F _{a,z}	Оц.	Уп.мин
66588818	50 mm	78 (мм)	63 (мм)	Ø 13,0 (мм)	Ø 13,0 (мм)	Strut	5 000 (Н)	BIS UltraProtect® 1000	10
Максимально допустимая нагрузка указана при монтаже под углом 45° к стене, потолку.									

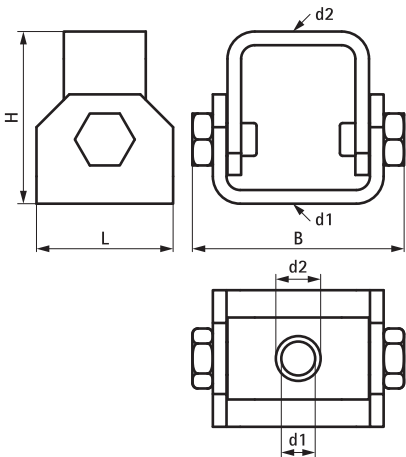

BIS Strut Шайбы (BUP1000)

для создания конструкций из профиля Strut

(H 24 80)




Свойства и преимущества

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227



Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.мин
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50
65381510	40	Ø 10,5	Strut	100
65381512	40	Ø 13,0	Strut	100
От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость. также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).				

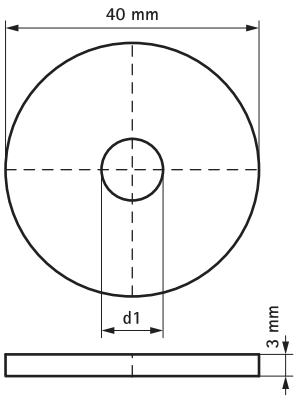

BIS Strut Шайбы

монтаж в профиле Strut

(H 24 85)




Свойства и преимущества

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.мин	Уп.макс
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.
также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

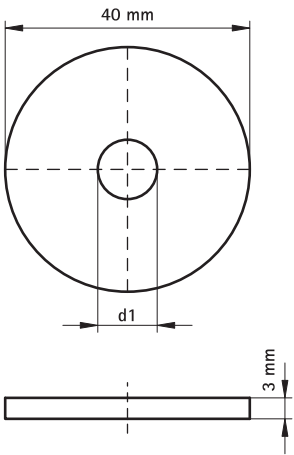

BIS Strut Шайбы U-образные (BUP1000)

(H 24 92)

для создания конструкций из профиля Strut





Свойства и преимущества

- предотвращает разгибание профиля
- для большей стабильности конструкции
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	d1 (мм)	Тип	Уп.мин
66588009	Ø 9,0	Strut	50
66588010	Ø 11,0	Strut	50
66588012	Ø 13,0	Strut	50
66588016	Ø 17,0	Strut	50

От Ø 11,0 испытаны на огнестойкость.
также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).



BIS PushStrut Держатель Профиля

(H 29 28)


для облегчённого монтажа сложных конструкций из профиля



Свойства и преимущества

- легко комбинируется с профилями Strut
- материал: сталь
- надёжное крепление профиля к полу, потолку или стене
- оцинковка: электролитическая
- экономия времени на монтаж
- лёгкий демонтаж и повторное использование

Арт. №	L	B	H	h	s	k	F _{a,z}	Уп.мин
6594035	113 mm	100 (мм)	130 (мм)	100 (мм)	5,0 (мм)	62 (мм)	3 000 (Н)	10

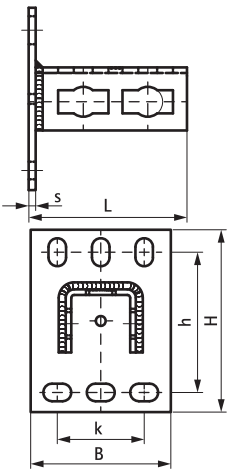

BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа G2

(H 24 49)

монтаж в профиле Strut




Свойства и преимущества

- монтажная гайка с предварительно смонтированной шпилькой, пластмассовой пружиной и шайбой для быстрого и надёжного монтажа
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	F _{a,z}	Уп.мин	Уп.макс
652785804	M8	40 mm	16	6,0	13	15,0	6 000	15	150
652785805	M8	50 mm	26	6,0	13	15,0	6 000	15	150
652785806	M8	60 mm	36	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785808	M8	80 mm	56	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785810	M8	100 mm	76	6,0	13	15,0	6 000	5	100
652785004	M10	40 mm	12	8,0	17	15,0	9 500	15	150
652785006	M10	60 mm	32	8,0	17	15,0	9 500	5	100
652785008	M10	80 mm	52	8,0	17	15,0	9 500	5	100
652785204	M12	40 mm	10	9,0	19	30,0	10 000	5	100
652785206	M12	60 mm	30	9,0	19	30,0	10 000	5	100


Значения, полученные по результатам испытаний в сочетании с BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 мм.

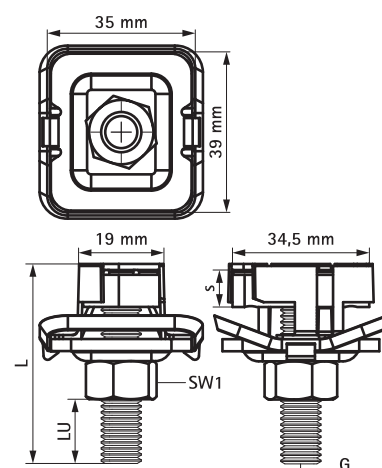

BIS PushStrut Болт

(H 29 05)

для облегчённого монтажа сложных конструкций из профиля

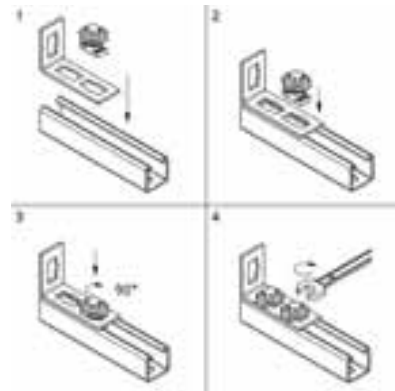


Свойства и преимущества

- универсальный болт: легко комбинируется с профилями Strut и всеми элементами BIS PushStrut
- зубья обеспечивают более высокую прочность соединений
- экономия времени на монтаж
- лёгкий демонтаж и повторное использование
- 3D конструкция благодаря 3D-соединителю
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (Н)	F _{a,x} (Н)	Уп.мин
66519910	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50

Максимально допустимая нагрузка (F_{a,z}) в таблице указана для профилей и консолей с толщиной стенки 2.5 мм. Значение F_{a,z} при толщине стенки профиля в 2.0 мм = 4,500 Н. Значение F_{a,z} при толщине стенки профиля в 1.5 мм = 3,500 Н.

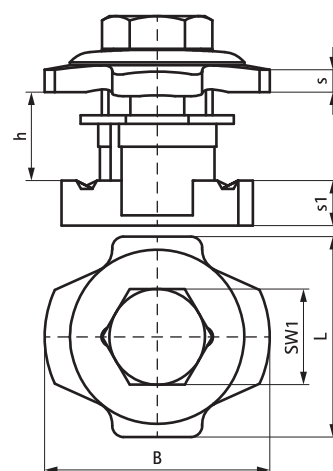



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>