

Профили, консоли, держатели, подпорки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>

BIS RapidRail® Профили монтажные из нерж. стали

(M 20 05)

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Арт. №	Тип	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)			
6507001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400


¹ RAL¹ = сертифицировано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/C.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн. информация».



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07



WM1

BIS RapidRail® Консоли стеновые из нерж. стали

(M 25 05)

монтаж к стене или перекрытию




Свойства и преимущества

- пластина с приваренным С-образным профилем
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе

Арт. №	L	B	H	s1	d1	S	k	Профиль	Уп.мин
6607120	200 mm	48 (мм)	110 (мм)	5,0 (мм)	25 x 11 (мм)	15 (мм)	70 (мм)	WM1 - 30x15	20
6607230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10
6607250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20


Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация».

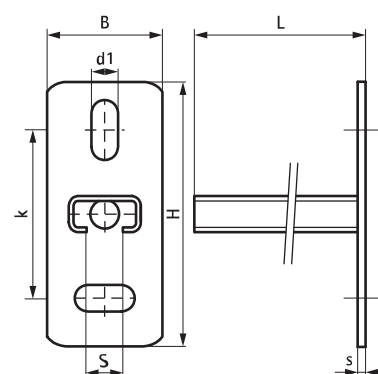

BIS RapidRail® Стеновой держатель нерж.

(M 27 05)


монтаж к стене и полу

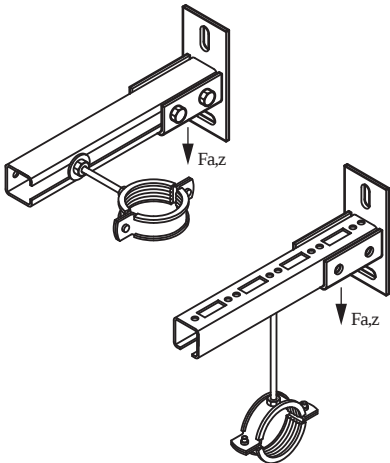

Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- с предварительно смонтированными двойными монтажными гайками
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)


Арт. №	T _(max.) (Nm)	Тип	F _{a,z} (H)	Уп.мин
6617200	15,0	WM1, 15, 2	2 850	25

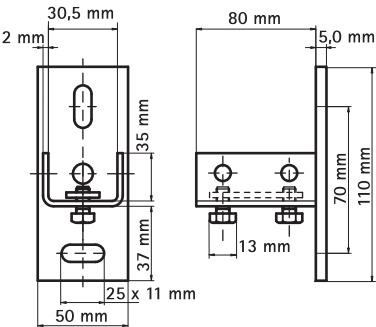

BIS RapidRail® Подпорка для консолей нерж.

(M 28 05)


подпорка для консоли

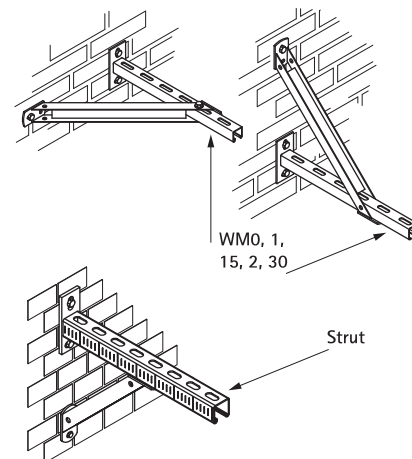

Свойства и преимущества

- укрепляющая подпорка 45°
- для установки в качестве опорного элемента сверху, снизу или сбоку консоли
- для создания опорных и усиливающих конструкций из профиля
- используется сварка в углекислом газе
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)

Арт. №	H (мм)	Тип	Уп.мин
6627220	250	WM1, 15, 2, Strut	10

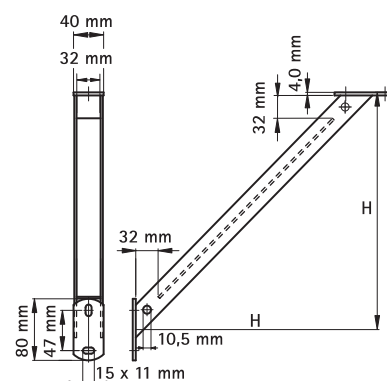

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.

подвешивание и поддержка

(M 45 05)



Свойства и преимущества


- универсальная система профилей
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	S (мм)	Уп-ка	Уп-ка
6507627	6 m	41	21	2,50	22	60	600
6507347	3 m	41	41	2,50	22	30	150
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300

Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (F_a, z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн. информация».

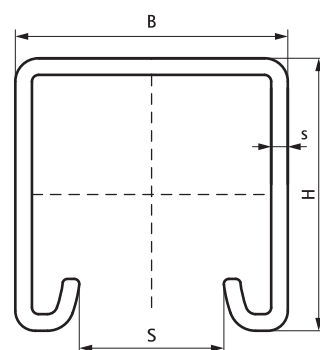

BIS RapidStrut Профиль из Нерж.стали (Двойной)

(M 45 10)

подвешивание и поддержка




Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация»




Арт. №	L	B	H	s	B x H x s	S	Уп-ка	Уп-ка	Един. изм.
6507646	6 m	41 (мм)	41 (мм)	2,50 (мм)	41x41x2,50 (мм)	22 (мм)	60	300	м.
Профиль Strut 41x41x2,5 испытаны на огнестойкость. Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн.информация».									

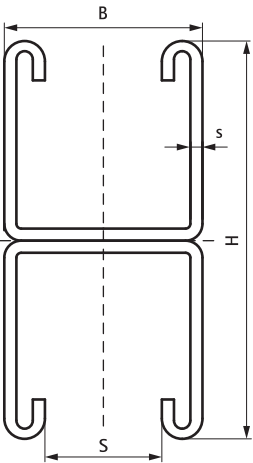

BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.

(M 50 05)

монтаж к стене и полу

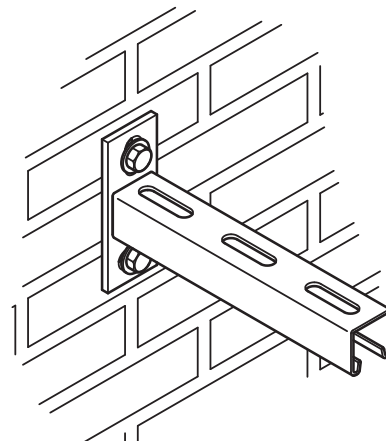


Свойства и преимущества

- пластина с приваренным Strut-профилем
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- используется сварка в углекислом газе
- грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	L	B	H	s	s1	d1	S	k	Профиль	Уп.мин
6607861	150 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607870	200 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607862	300 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607874	400 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607863	450 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607873	500 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	10
6607864	600 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8
6607865	750 mm	45	130	2,5	8,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41	8


Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках ($F_{a,z}$) можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе Скачать «Крепежная система BIS RapidStrut® Техн. информация».

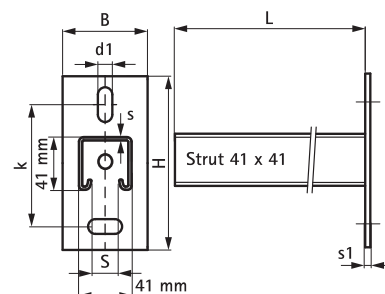

BIS Strut Стеновой держатель нерж.

(M 52 05)

монтаж к стене и полу

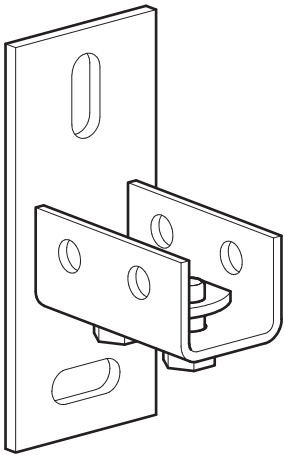


Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- с предварительно смонтированными монтажными гайками
- для больших нагрузок
- материал: нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316)
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	T _(max.) (Nm)	Тип	Уп.мин
6571804	-	Strut	10

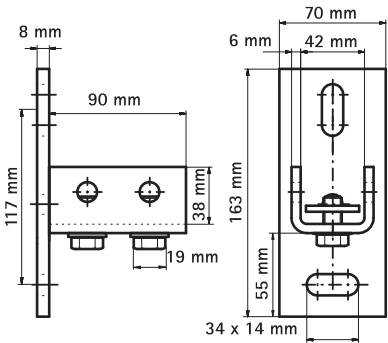

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-88

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wnd@nt-rt.ru || сайт: <https://walraven.nt-rt.ru>